



VR EVO 12 og 12-S

5440 kg. Kapacitet - For de tungere opgaver.

Ideel til pickups på op til 1 ton og andre opgaver, hvor et længere og kraftigere træk er nødvendigt. VR EVO 12 og 12-S er opbygget i en IP68-rated vandtæt konstruktion, udstyret med et ultra pålideligt Albright® kontaktor relæ, indbygget i den flytbare relæboks. Helt nyskabende, er den smarte fjernbetjening der både fungerer som kabelbetjening og trådløs fjernbetjening. Med sin hurtige wirehastighed og det lave ampere forbrug, er VR EVO serien af trækspil, det bedste WARN har produceret i standard-duty klassen. Med et lækkert og rå look, og en pris der på ingen måde sprænger budgettet.

- Den kraftige series-wound motor og planetgear. Giver hurtig wirehastighed under belastning, med lavt ampere forbrug.
- IP68-forseglet. Vandtæt spilkonstruktion beskytter effektivt mod vejr og vind.
- Kraftigt og pålideligt Albright kontaktor relæ.
- Relædelen kan flyttes hvis spillets højde vanskeliggøre installation.
- Nyskabende indbygget trådløst system. Betjenes med den samme håndbetjening, men man kan selv vælge om man vil have ledning mellem spil og betjening -eller ej.
- Tilbydes med stålwire eller syntetisk wire.
- Designet, udviklet og testet af WARN ingeniørerne i U.S.A.



PN 103254 VR EVO 12 (9,5mm x 25,9m Stålwire)

PN 103255 VR EVO 12-S (9,5mm x 27,4m Syntetisk wire)



N.E. Ringsted ApS - Søllingevej 46 - 5750 Ringe. +45 65981438 - www.ne-ringsted.dk / info@ne-ringsted.dk




SPECIFIKATIONER

Spil Model: VR EVO 12, VR EVO 12-S
Bestillingsnumre: 103254 (VR EVO 12), 103255 (VR EVO 12-S)
Max tilladt belastning: 5443 kg. (12000 lbs.)
Motor: 12V DC, series wound
Relæ: Albright Contactor
Betjening: 2-i-1. Kombineret kabel -og trådløs betjening (3.5m ledning)
Gear: 3-trins planetgear
Gearing: 234:1
Frikobling: Roterende ringgears kobling
Bremse: Fjederbremse
Tromle Diameter/ Længde: 6.73cm/23cm (2.5"/9.0")
Vægt:
 Stålwire: 33.39 kg
 Syntetisk wire: 24.98 kg
 Forsendelses vægt Stål: 41,19 kg
 Forsendelses vægt Syntetisk: 32,78 kg
Wire:
 Stål: 9.5mm x 25.9m (3/8"x 85')
 Syntetisk: 9.5mm x 27.4m (3/8"x 90')
Klys: Stål: Rulleklys, Syntetisk: Fast klys.
Anbefalet batteri: 650 CCA min.
Batteri kabler: 25mm x 2m (0.98" x 6.5')
Forsegling: IP68 (30min under 1m vand)

12V DC Ydelsesspecifikationer (første lag wire)

Wire træk Kg. (Lbs)	Wirehastighed M/min.	Motor Forbrug	Træk pr. lag: Lag/Kg (Lbs)
0	8.0	55 amp	1/5443 (12000)
910 (2000)	4.2	120 amp	2/4317 (9517)
1810 (4000)	2.9	178 amp	3/3577 (7886)
2720 (6000)	2.5	234 amp	4/3054 (6732)
3630 (8000)	2.1	288 amp	5/2664 (5872)
4536 (10000)	1.5	337 amp	
5440 (12000)	1.2	396 amp	

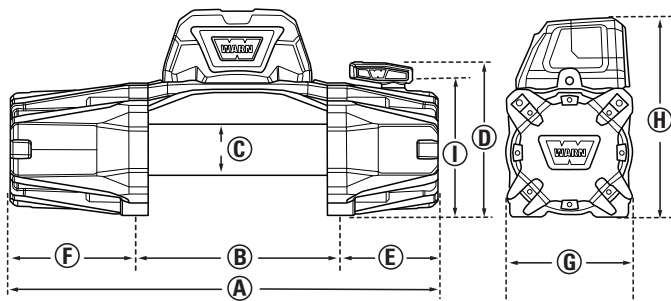

A 534mm (21.02")	D 191.4mm (7.5")	G 160.5mm (6.3")
B 254mm (10")	E 123mm (4.84")	H 256mm (10.08")
C 64mm (2.54")	F 157mm (6.18")	I 172.4mm (6.79")

Spil Dimensioner: 534mm L x 160.5mm D x 256mm (H 21" L x 6.3" D x 10.1")

Hulmønstre Montage: 254mm x 114.3mm (10.0" x 4.5")

Warn Industries, Inc.
 12900 S.E. Capps Road,
 Clackamas, OR USA 97015-8903
 warn.com



Dansk Distributør:
 N.E. Ringsted ApS - Søllingevej 46 - 5750 Ringe. +45 65981438 - www.ne-ringsted.dk / info@ne-ringsted.dk